

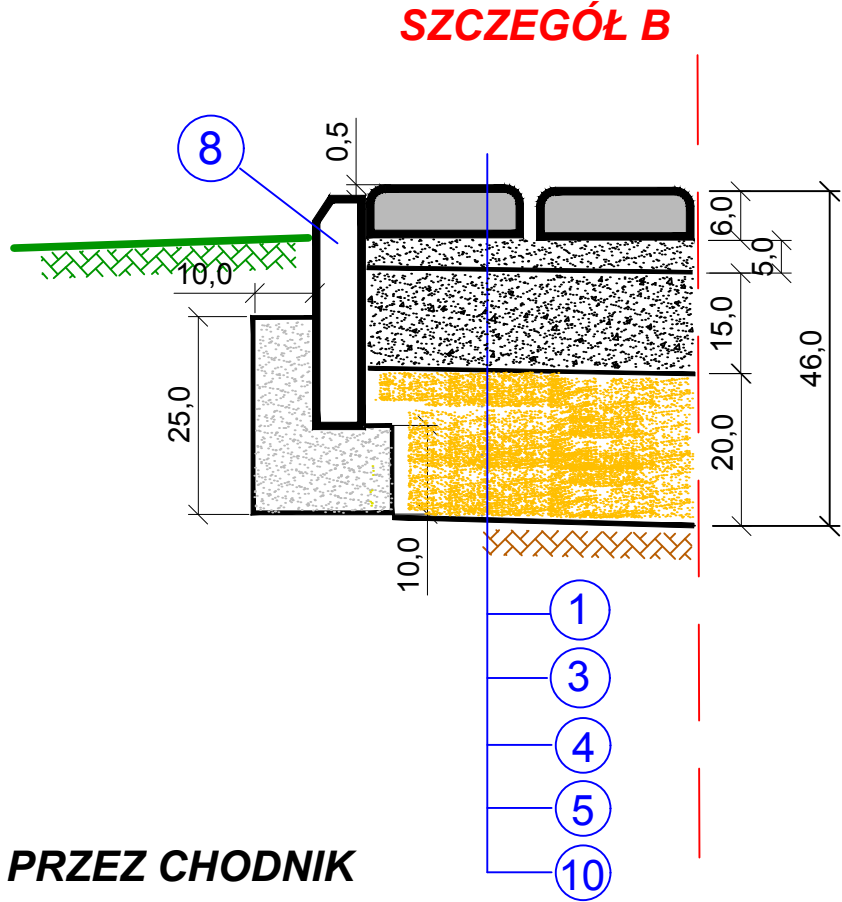
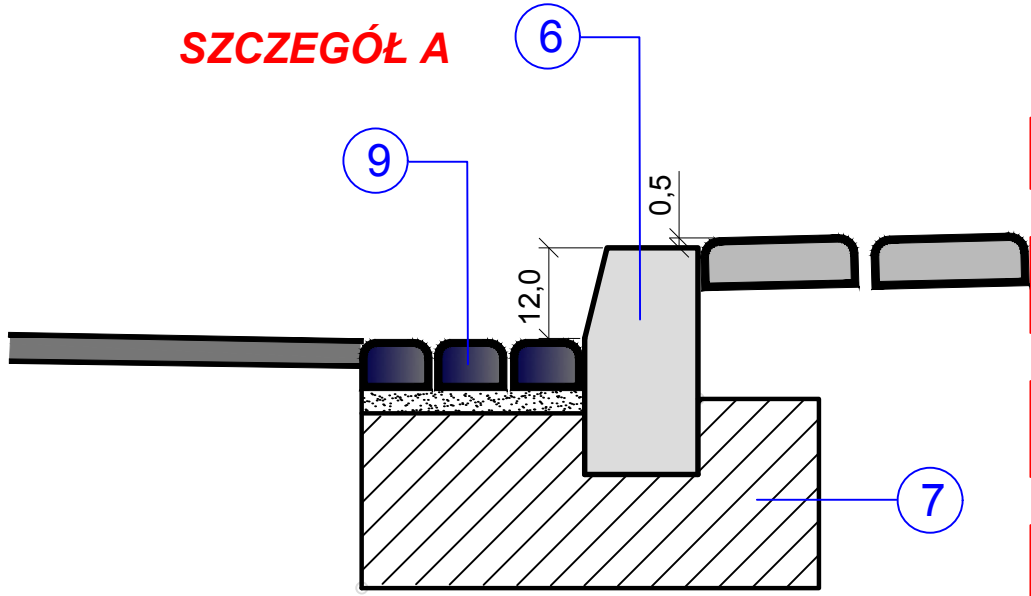


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

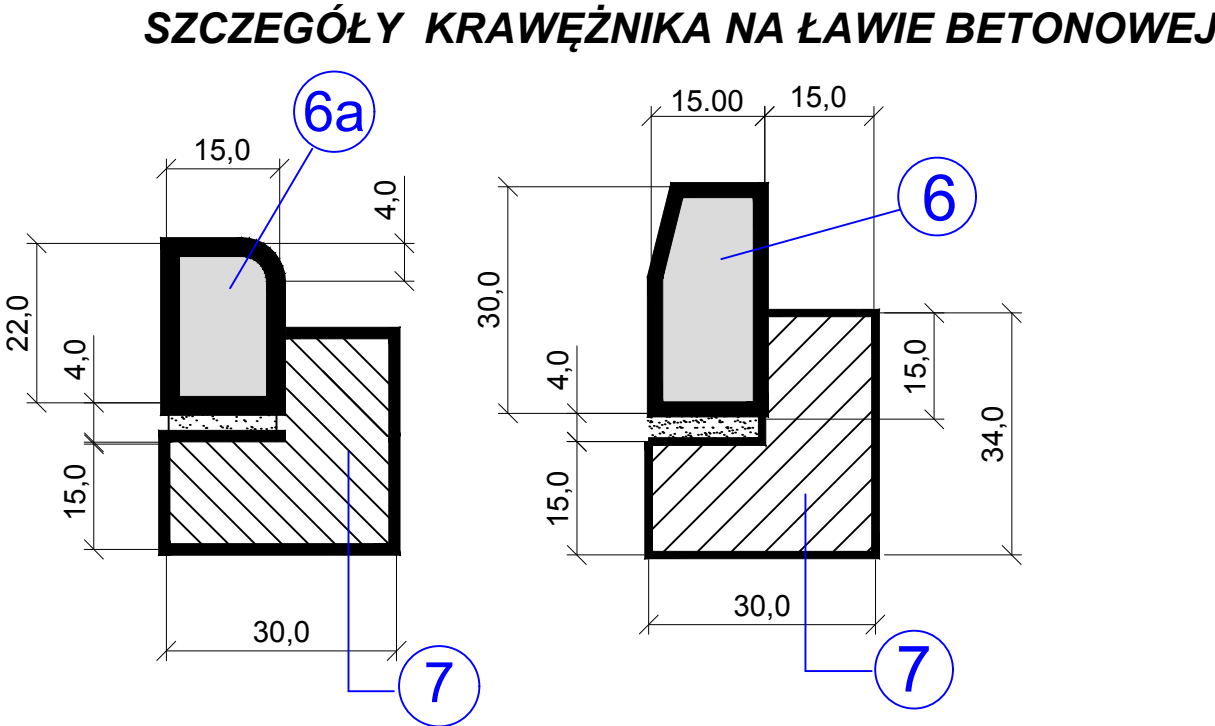


PRZEKRÓJ ZJAZDU NA POSESJĘ PRZEZ CHODNIK

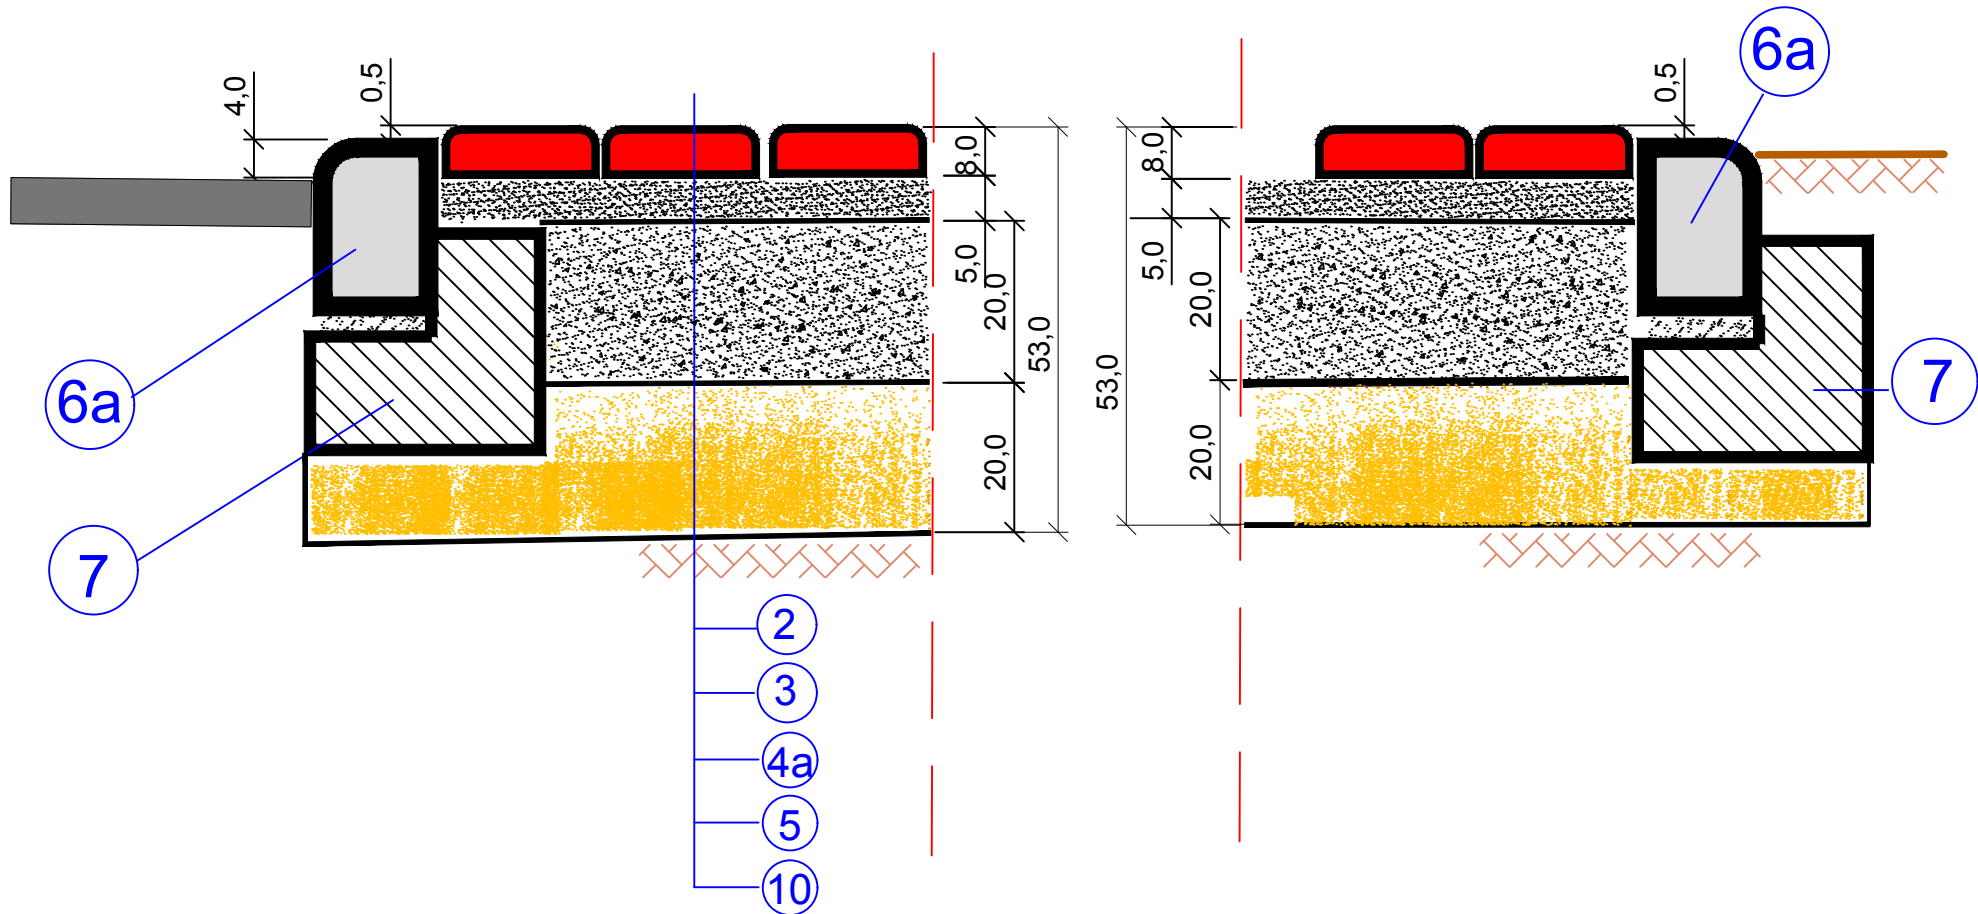

OBJAŚNIENIA:

- 1 kostka betonowa brukarska typu "holand" gr. 6,0 cm (szara)
- 2 kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm typu "holand" (czerwona)
- 3 podsypka cem.- piaskowa C 3/4, lub z miału kamiennego (0-5 mm), grubości 5,0 cm
- 4 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 3/4 w-a gr. 15 cm
- 4a podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 w-a gr. 20 cm -ZJAZDY
- 5 warstwa odsączająca z pospółki, lub piasku gr. 20,0 cm
- 6 krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm
- 6a krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- 7 ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 8 obrzeże betonowe 8x30x100 cm, na ławie betonowej z podsypki cem.- piaskowej C 3/4
- 9 ściek z kostki betonowej o grubości 8,0 cm (3 rzędy), na podsypce cem.- piaskowej C 3/4 gr. 3,0 cm
- 10 podłoże gruntowe -(wykop), piasek, pospółka -(nasyp)
- 11 istniejąca nawierzchnia z BA

 <b>PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO</b> <b>KOMUNIKACJA</b>		tel. kom.: 696 348 074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl 65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/pok.108	
<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. Nr 3219 P</b> <b>UL. PÓŁNOCNA W m. WŁADYSŁAWÓW</b>			
<b>DROGA</b>			
PROJEKTANT: b. drogowa	mgr inż. GRZEGORZ STRZESZYŃSKI upraw. nr LBS/0035/PWOD/12 -specjalność drogowa	15.05.2019 r.	
SPRAWDZIŁ: b. drogowa	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG	15.05.2019 r.	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MARCIN PILCH		15.05.2019 r.	
OPRACOWAŁ: mgr inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI		15.05.2019 r.	
TYTUŁ RYS:			
SKALA: <b>1 : 10</b>		<b>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</b>	
		<b>rys.nr 5</b>	