
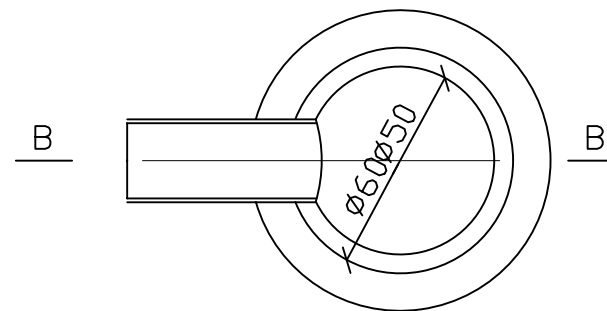



WPUST ULICZNY

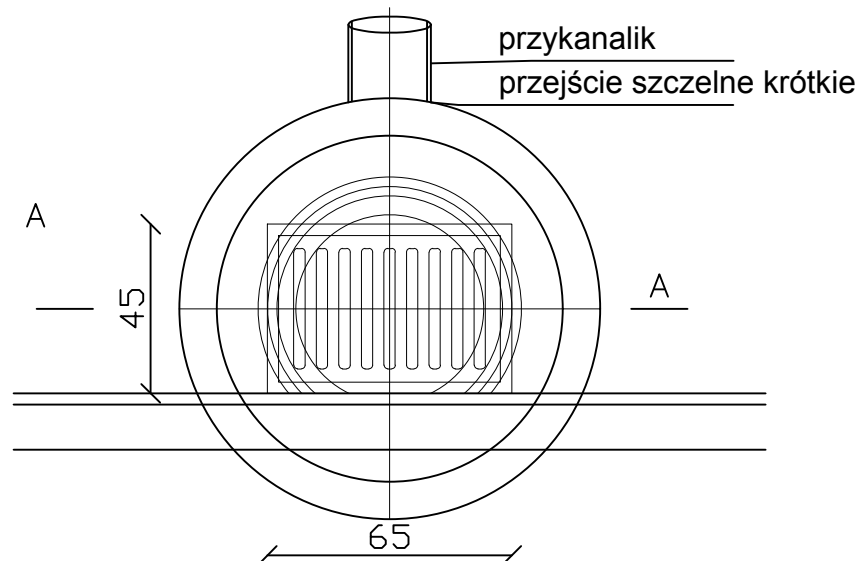

Wpust uliczny			
Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Wpust ściekowy krawężnikowy klasa D400	szt.	6
2	Pierścień betonowy-odciążający H=25,0cm	szt.	6
3	Płyta pokrywowa H=15,0cm	szt.	6
4	Kręgi betonowe C40/50 Ø500mm H= 30/ 50 cm	szt.	7/2
5	Krąg betonowy denno-osadnik Ø500mm H=80cm	szt.	6
6	Przykanalik Ø300/Ø200mm	szt.	1/4
7	Przejście szczelne krótkie Ø300/Ø200mm	szt.	2/5
8	Podsypka cem-piasek 1:2	m ³	0,25
9	Kręgi betonowe Ø500mm z otworem H= 80 cm	szt.	6

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

 TYTUŁ:	PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO		tel. kom.: 696 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl
	KOMUNIKACJA		65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/ pok.108
PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. Nr 3219 P			
UL. PÓŁNOCNA W m. WŁADYSŁAWÓW			
OBIEKT:	ODWODNIENIE DROGI		
PROJEKTANT: b. sanitarna	<i>mgr inż. KATARZYNA KLEPANDO</i> <i>upraw. nr WAM/0143/PWOS/13</i>		
SPRAWDZIŁ: b. sanitarna			
TYTUŁ RYS.:	WPUST ULICZNY		rys.nr S3
SKALA : 1 :25			