

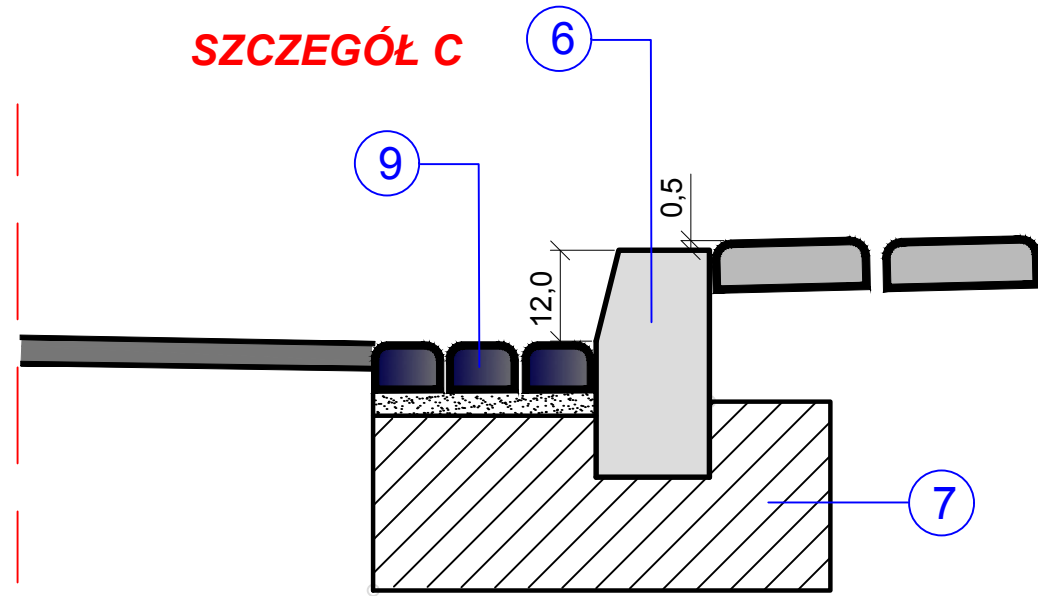
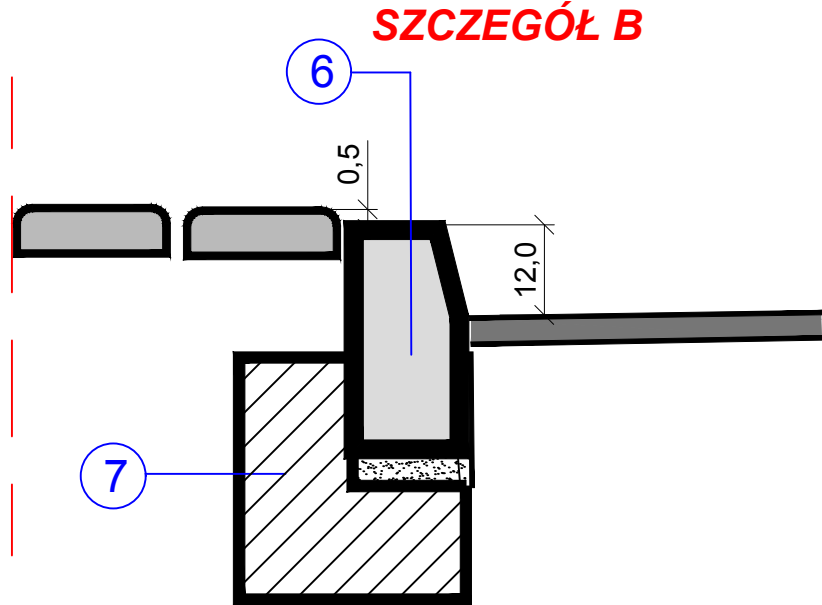
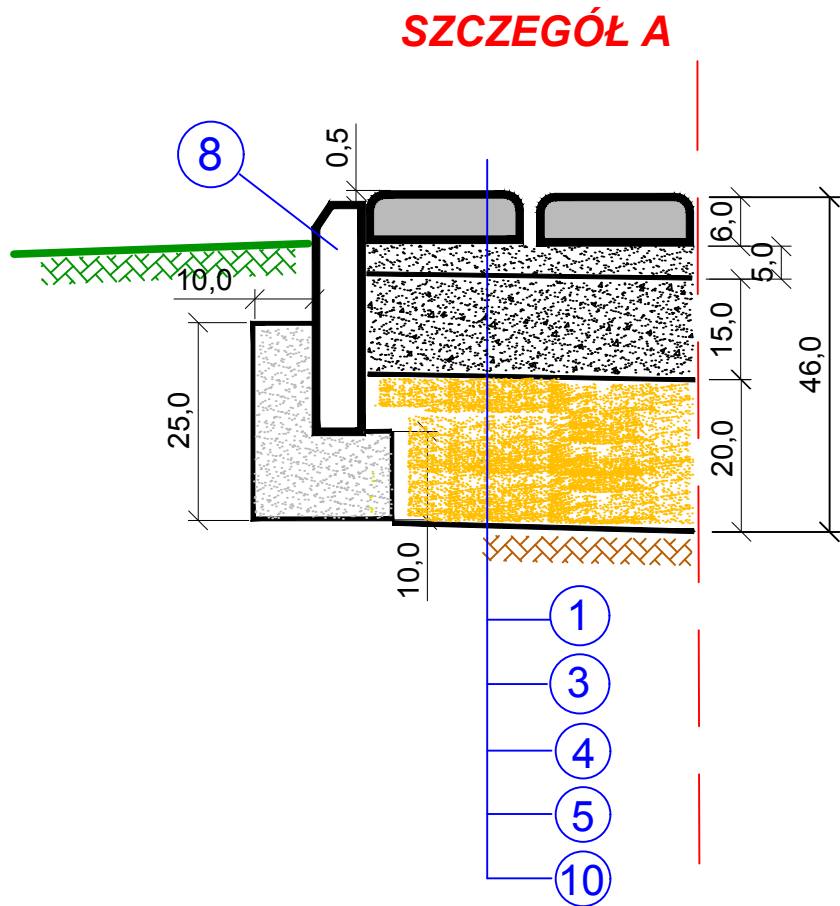


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

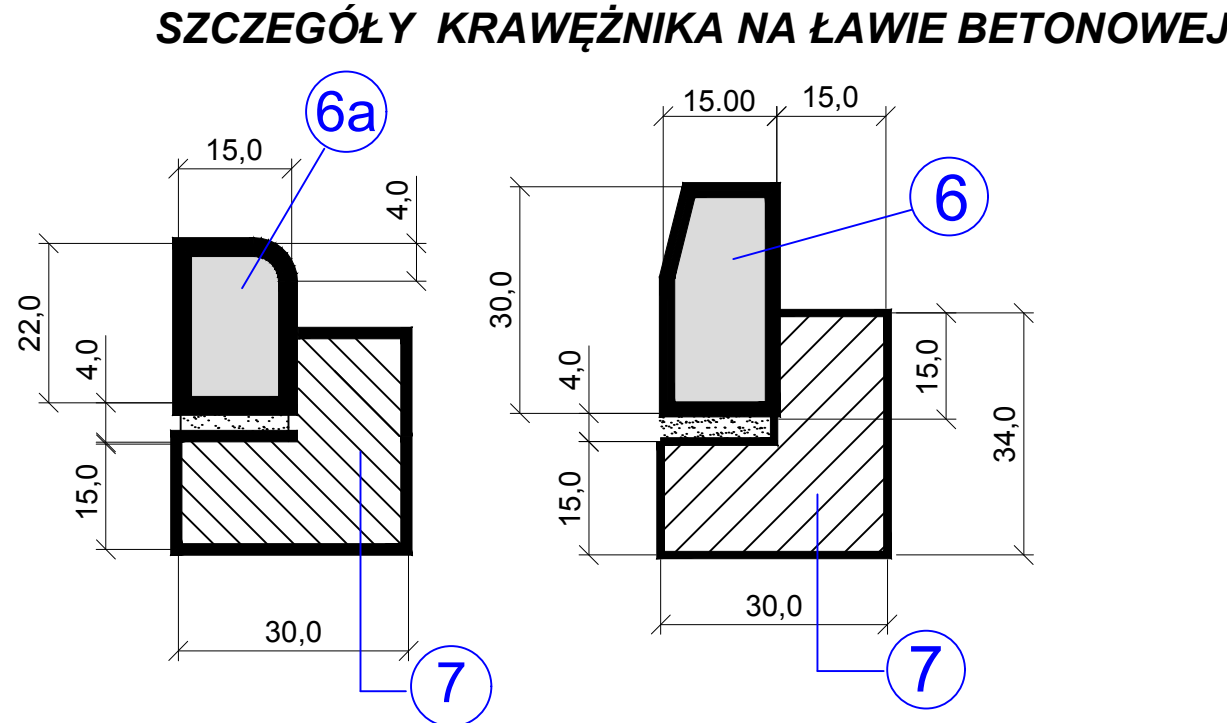

PRZEKRÓJ ZJAZDU NA POSESJĘ PRZEZ CHODNIK

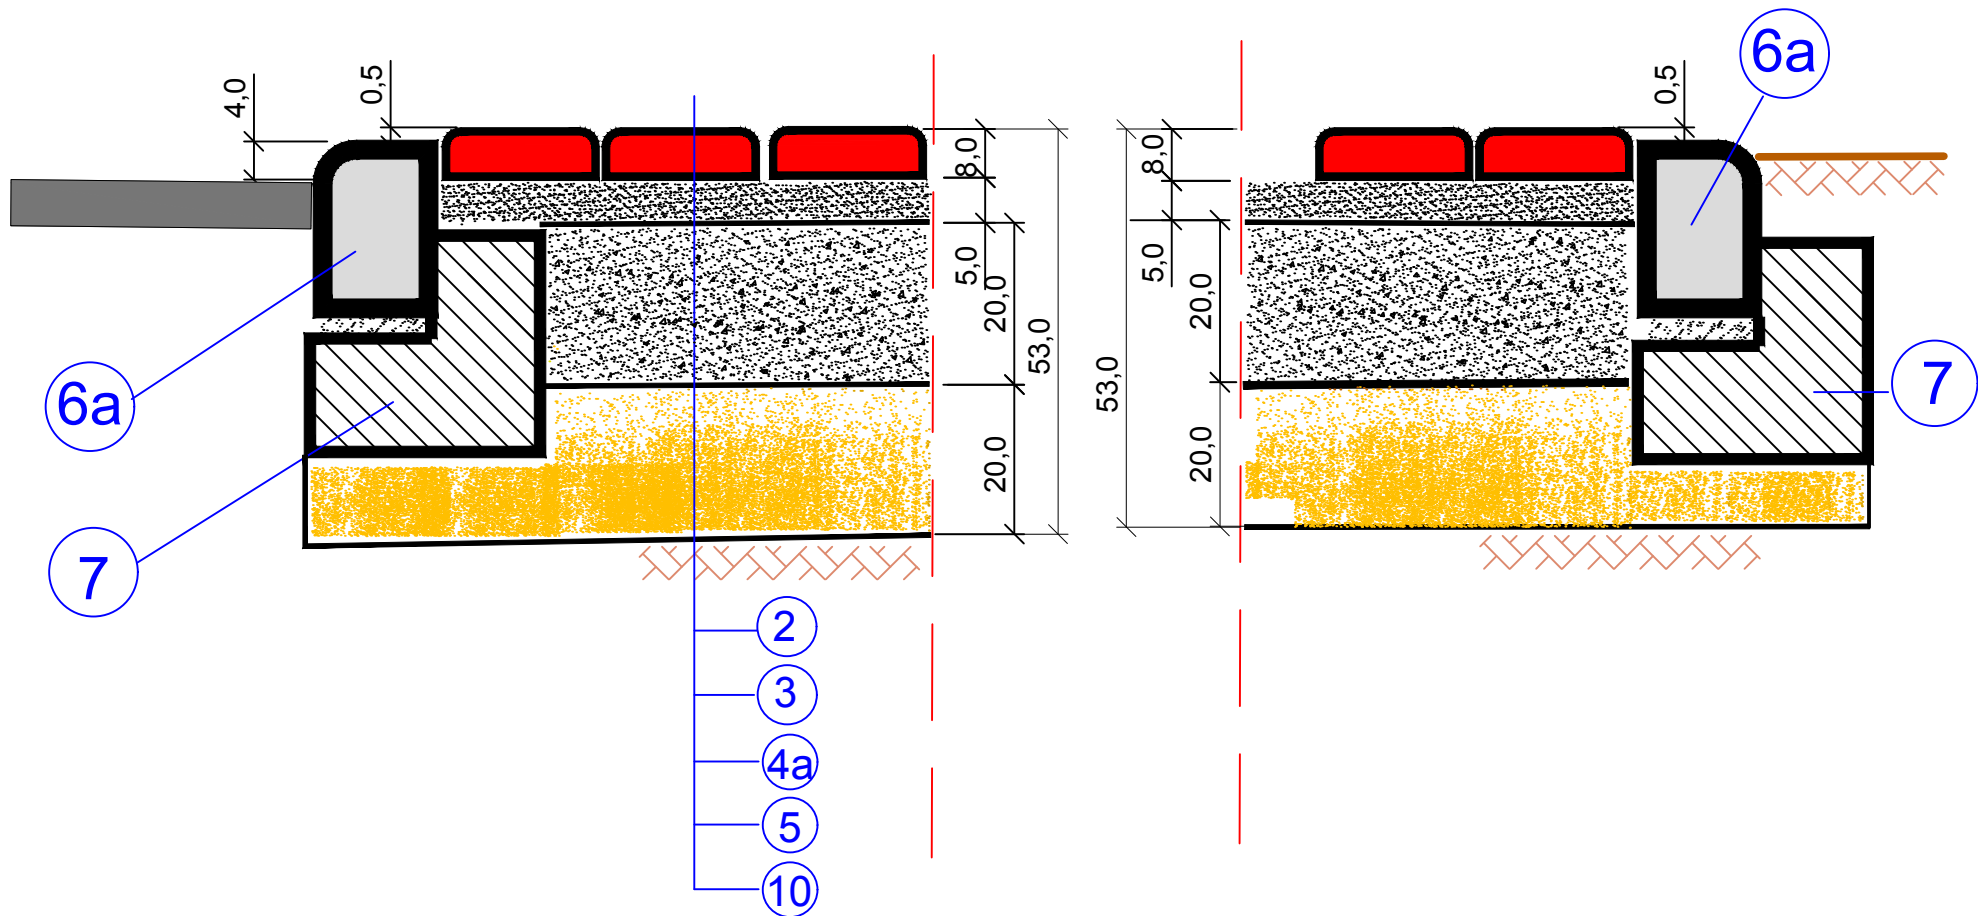

OBJAŚNIENIA:

- 1 kostka betonowa brukarska typu "holand" gr. 6,0 cm (szara)
- 2 kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm typu "holand" (czerwona)
- 3 podsypka cem.- piaskowa C 3/4, lub z miału kamiennego (0-5 mm), grubości 5,0 cm
- 4 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 3/4 w-a gr. 15 cm
- 4a podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 w-a gr. 20 cm -ZJAZDY
- 5 warstwa odsączająca z pospółki, lub piasku gr. 20,0 cm
- 6 krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm
- 6a krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- 7 ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 8 obrzeże betonowe 8x30x100 cm, na ławie betonowej z podsypki cem.- piaskowej C 3/4
- 9 ściek z kostki betonowej o grubości 8,0 cm (3 rzędy), na podsypce cem.- piaskowej C 3/4 gr. 3,0 cm
- 10 podłoże gruntowe -(wykop), piasek, pospółka -(nasyp)
- 11 istniejąca nawierzchnia z BA

		PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO KOMUNIKACJA		tel. kom.: 896 348-074; 539 949 949 e-mail: tawy@wp.pl
TYTUŁ:		PRZEBUDOWA DROGI POWIAT. Nr 3219 P		65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/pok.108
OBIEKT:		DROGA		
PROJEKTANT: b. drogowa	mgr inż. GRZEGORZ STRZESZYŃSKI upraw. nr LBS/0035/PWOD/12 -specjalność drogowa		15.05.2019 r.	
SPRAWDZIŁ: b. drogowa	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG		15.05.2019 r.	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. MARCIN PILCH		15.05.2019 r.
OPRACOWAŁ:		mgr inż. TADEUSZ WYRWIŃSKI		15.05.2019 r.
TYTUŁ RYS.:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		rys.nr 7
SKALA:		1 : 10		